


LXV-3DPA24200-2M


		产品型号	LXV-3DPA24200-2M
		驱动方式	恒流型
单位	mm（毫米）	调节等级	256级
比例	1:1	输入	AC100～240V 50/60Hz
版本	NO 1.3	具备通讯、触发功能	

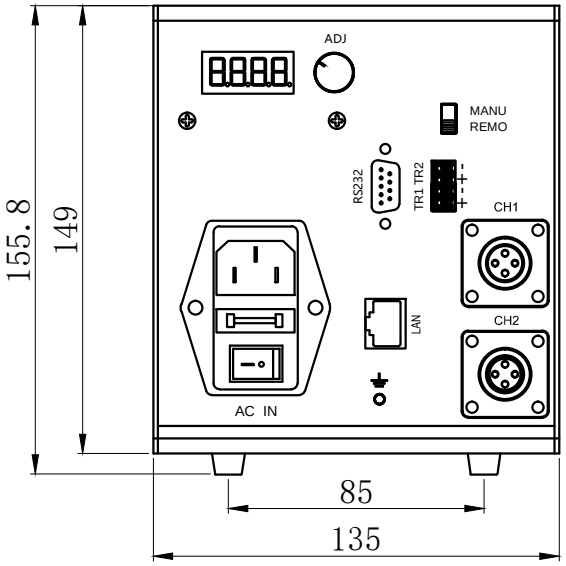

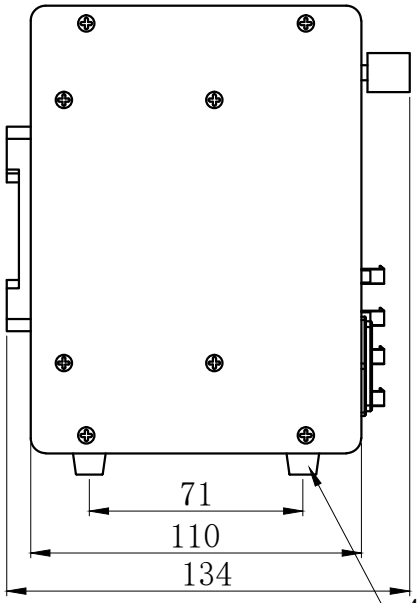

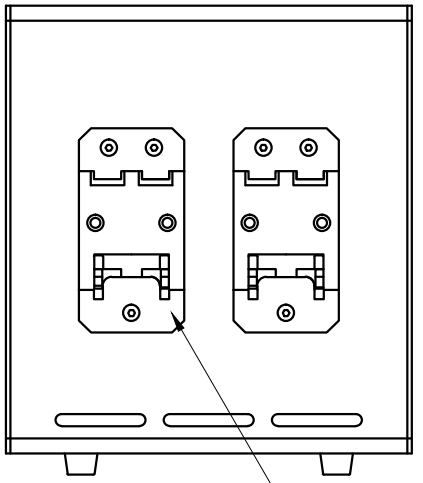

4-M3(4个支脚拆后可作安装孔)

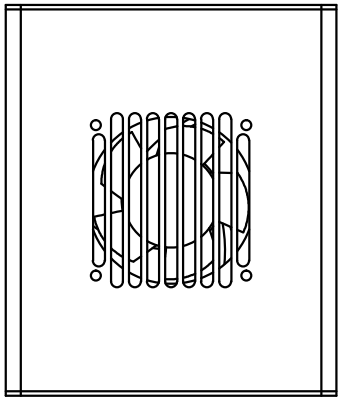

ZHENGHE