
LXV-3DPA24500-2S

		产品型号	LXV-3DPA24500-2S
		驱动方式	恒流型
单位	mm（毫米）	调节级别	256级
比例	1:1	消耗功率	AC100～240V 50～60Hz
版本	NO 1.1		
具备通讯，触发功能			

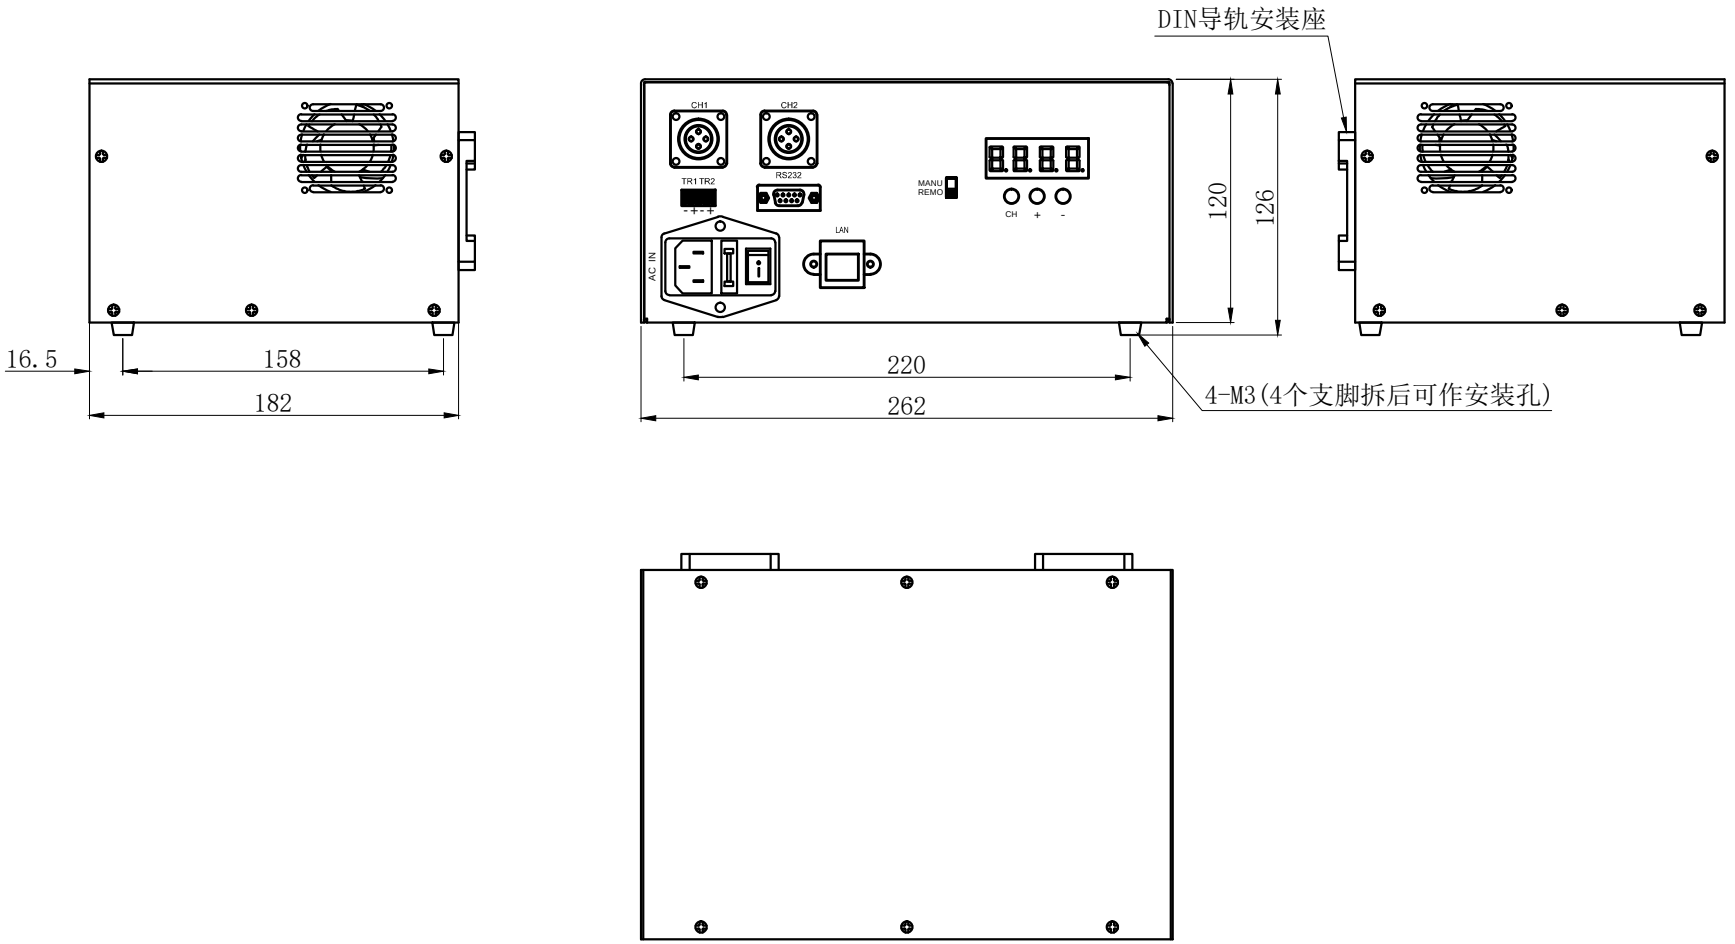

ZHENGHE